



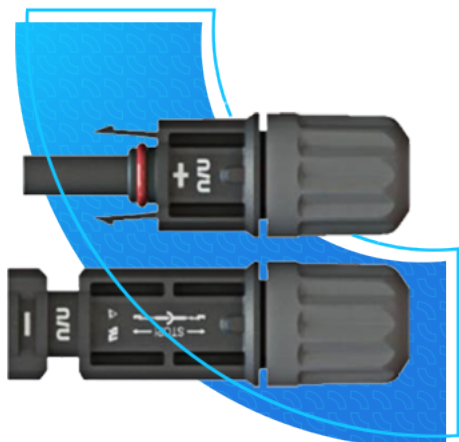


MC4 Elgin

Os conectores da série Elgin usam materiais de alta qualidade e resistência às intempéries que garantem confiabilidade a longo prazo, podendo ser amplamente utilizado em diferentes aplicações. Menor resistência de contato e maior capacidade de transferência de corrente garante alta eficiência do produto. Os conectores Elgin têm classificação IP68 à prova d'água e ampla faixa de temperatura operacional de -40 °C a 85 °C.

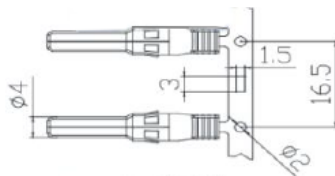

Contato do pino macho (-)

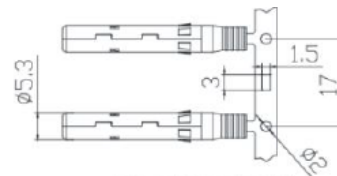

Contato do pino fêmea (+)



IEC 1500V
UL 1500V



-40°C~85°C



IP68



Norma IEC62852
UL 6703



UL94-VO



Resistência UV

Dados técnicos

Tensão nominal	IEC 1500V e UL1500V
Certificação	CEI 62852; UL 6703
Corrente nominal Máx	70A
Temperatura ambiente	-40°C-85°C
Resistência de contato	≤0.25mΩ
Grau de Poluição	Classe II
Grau de Proteção	Classe II
Resistência ao fogo	UL94-VO
Tensão de impulso nominal	16KV
Especificação do cabo:	4mm-6mm
Corrente Nominal:	35A para 4mm - 40A para 6mm
Observação:	Com trava NEC

Certificados

