



Criação de conta

Solarman

Aplicação:

- Micro inversor Wi-fi
- Inversor
- Inversor Híbrido

Suporte Técnico

Sumário

Pré configuração	3
Configurações	3
Dados de acesso do cliente	9

ELGIN


Pré configuração

Para que seja possível realizar a criação da planta do cliente, é necessário que o instalador possua uma conta de administrador na plataforma.


Caso ainda não tenha o acesso de administrador, realize a solicitação junto ao time de suporte Elgin.

Configurações


1. Acesse o site <https://pro.solarmanpv.com/login> e faça o login com os dados de acesso a sua conta de instalador, fornecidos pelo suporte Elgin.

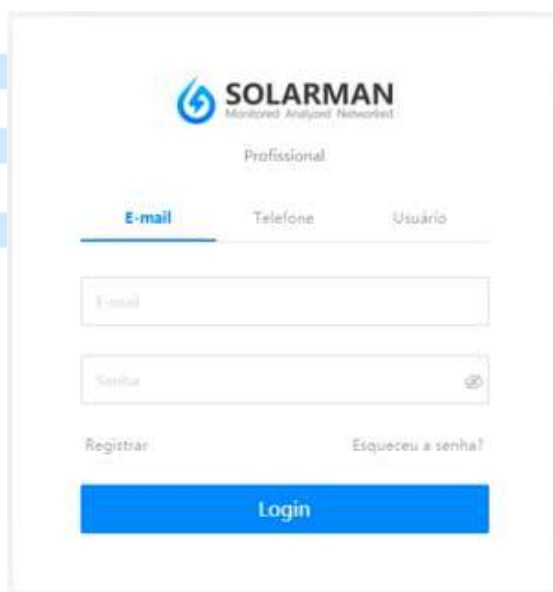

2. Após acessar a conta, clique em “Adicionar nova instalação”.

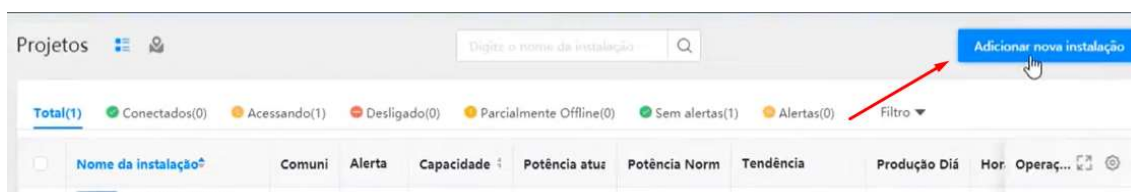

3. Será aberta então, uma janela para que seja feito o preenchimento dos dados da instalação.

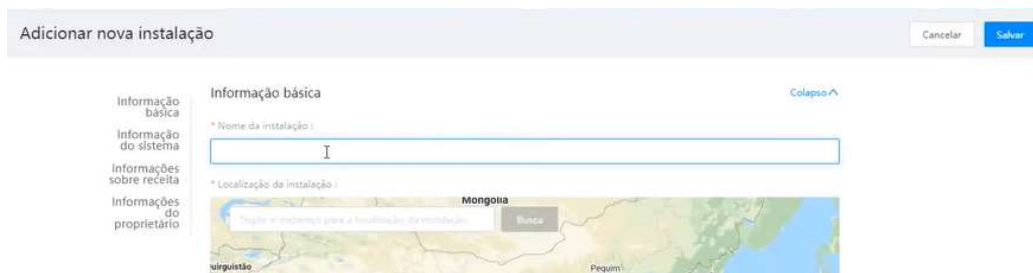

Faça o preenchimento dos dados, conforme a orientação abaixo:

Informação básica

Nome da instalação: Nome da planta do cliente (Ex. Casa Marcos)

Localização da instalação: Digite o nome da rua do local da instalação e clique em buscar



Região: Brasil / Estado / Cidade

Endereço: Preencha com o nome da rua do local da instalação

Localização: Preencha com a longitude e latitude do local da instalação

Fuso horário: Selecionar “(GMT-03:00) Brasilia...” ou “(GMT-04:00) Cuiaba”

Informação do sistema

Colapso ^

Tipo de Planta :

residencial ^

Tipo de sistema :

On-grid ^

* Capacidade(kWp):

Azimute(?):

0~360

Ângulo de inclinação(?):

0~90

Data na rede: ?

2021/11/12



Informação do sistema

Tipo de planta: Selecione o tipo da instalação

Tipo de sistema: Para micros e inversores on-grid, selecionar “On-grid” e para inversores híbridos, selecione “Armazenamento de energia”.

Capacidade: Insira a potencia de módulos da instalação (kWp)



Informações sobre receita

Colapso ^

* Moeda :

BRL ^

Preço unitário(BRL/kWh)

Renda de subsídio(BRL/kWh)

Custo total(BRL):

0

Reembolso diário(BRL)

Informações sobre receita

Moeda: Selecione BRL

Preço unitário (BRL/kWh): Preencha com o valor do kWh do local da instalação (informação presente na fatura de energia do cliente)

O valor deve ser digitado com “.” (Ex: 0.80)

Capacidade: Insira a potência de módulos da instalação (kWp)

Informações do proprietário

Não é necessário realizar o preenchimento

4. Após preencher todos os dados conforme as orientações acima, clique em “Salvar”.

Adicionar nova instalação

Cancelar Salvar

Informação básica: 3

Informação do sistema: 0-100

Informações sobre revólta: 0-100

Ângulo de inclinação(°): 0-100

Data de início (conectado a rede / produção): 2021/06/09

5. Será apresentada uma janela, para a complementação do cadastro. Em “Associar usuários” clique em “Desdobrar”.

Instalação criada! Por favor, siga os passos.

Adicionar novo datalogger Desdobrar

Insira o SN do datalogger conectado a instalação. o dispositivo irá enviar as informações. Você poderá realizar alterações nos detalhes da instalação.

Associar usuários Desdobrar

Associar instalação ao usuário para seja possível visualização. Campo não obrigatório. Você pode realizar alterações nos detalhes da instalação.

6. Clique em “+Usuários” e em seguida, “Criar novo usuário”.

Associar usuários Colapso

Associar instalação ao usuário para seja possível visualização. Campo não obrigatório. Você pode realizar alterações nos detalhes da instalação.

+Usuários

Pesquise Usuários de todo o sistema

Criar novo usuário

7. Na tela seguinte, serão solicitados os dados que o cliente final irá utilizar para realizar o acompanhamento da planta.

O formulário contém os seguintes elementos:

- Radio buttons para "E-mail" (selecionado) e "Telefone".
- Campos de texto para "Nome" (contendo "sebastiaojr") e "E-mail" (contendo "sebastiaojr25@gmail.com").
- Campos de texto para "Nome de Usuário" (contendo "sebastiaojr25") e "Senha original" (contendo "Senha original123456").
- Menu suspenso para "Tipo de autorização" com o item "-Selecionar" selecionado. O menu aberto mostra as opções: "Ver função apenas da planta", "Função editável da planta" e "Todas as funções de autoridade da planta".

Faça o preenchimento dos dados, conforme a orientação abaixo:

Nome: Digite o nome do usuário

E-mail: Digite o endereço de e-mail, que o cliente final irá utilizar para o acesso a plataforma

Nome de usuário: Digite o login, que o cliente final irá utilizar para o acesso a plataforma

Tipo de autorização: Selecione “Ver função apenas da planta”

Após preencher todos os dados, clique em salvar no canto superior direito.

8. Em “Adicionar novo datalogger”, clique em “Desdobrar”.



9. Em seguida, clique em “+SN”.

Instalação criada! Por favor, siga os passos.

Adicionar novo datalogger

[Colapso](#)

Insira o SN do datalogger conectado a instalação. O dispositivo irá enviar as informações. Você poderá realizar alterações nos detalhes da instalação.



A screenshot of a web interface. At the top, it says 'Instalação criada! Por favor, siga os passos.' Below that is a section titled 'Adicionar novo datalogger' with a 'Colapso' link. The main text reads: 'Insira o SN do datalogger conectado a instalação. O dispositivo irá enviar as informações. Você poderá realizar alterações nos detalhes da instalação.' Below this text is a large white input field. To the left of the input field is a small blue button with a white plus sign and the text '+SN'. A red arrow points to this button.

10. Será apresentada então, uma janela para a digitação do número de série do datalogger.



A screenshot of a dialog box titled 'Adicionar novo datalogger'. It has a close button (X) in the top right corner. Below the title is a label 'SN:' followed by a large white text input field with a cursor. At the bottom right of the dialog is a grey button labeled 'Adicionar'.

Localização do número de série:




Inversores



Micro inversores

11. Após digitar o número de série, clique em “Adicionar” e em seguida, clique em “feito”.

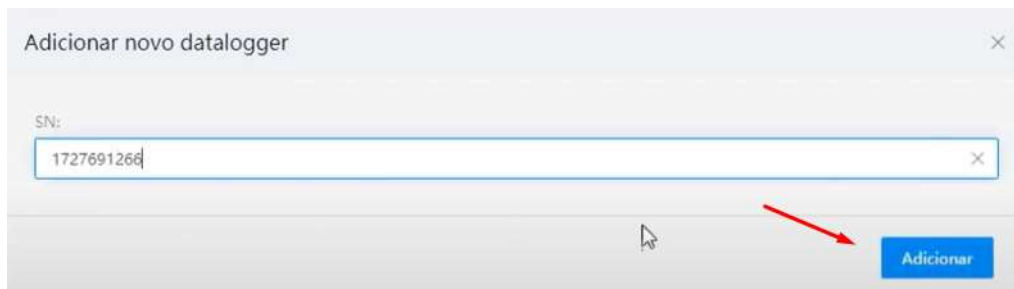

Adicionar novo datalogger

SN:

1727691266

Adicionar

12. Em seguida, clique novamente em feito para finalizar a criação da planta.



Adicionar nova instalação

Instalação criada! Por favor, siga os passos.

Adicionar novo datalogger

Insira o SN do datalogger conectado a instalação, o dispositivo irá enviar as informações. Você poderá realizar alterações nos detalhes da instalação.

1727691266 X +SN

Feito

Dados de acesso do cliente

Para que o cliente possa realizar o acesso a conta, é necessário que lhe sejam informados os dados criados no passo 7.

O cliente utilizará para o login, o e-mail cadastrado e a senha padrão (123456).

É possível realizar o acesso a planta, tanto pelo aplicativo como pelo site.

App Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.igen.xiaomaizhidian>

App IOS (Iphone): <https://apps.apple.com/br/app/solarman-smart/id1469487897>

Site Solarman: <https://home.solarmanpv.com/login>