
MANUAL DE INSTALAÇÃO
SUPORTE PARA MICRO-INVERSOR
FIBROCIMENTO / CERÂMICO / METÁLICO
PERFIL EASY-FIX

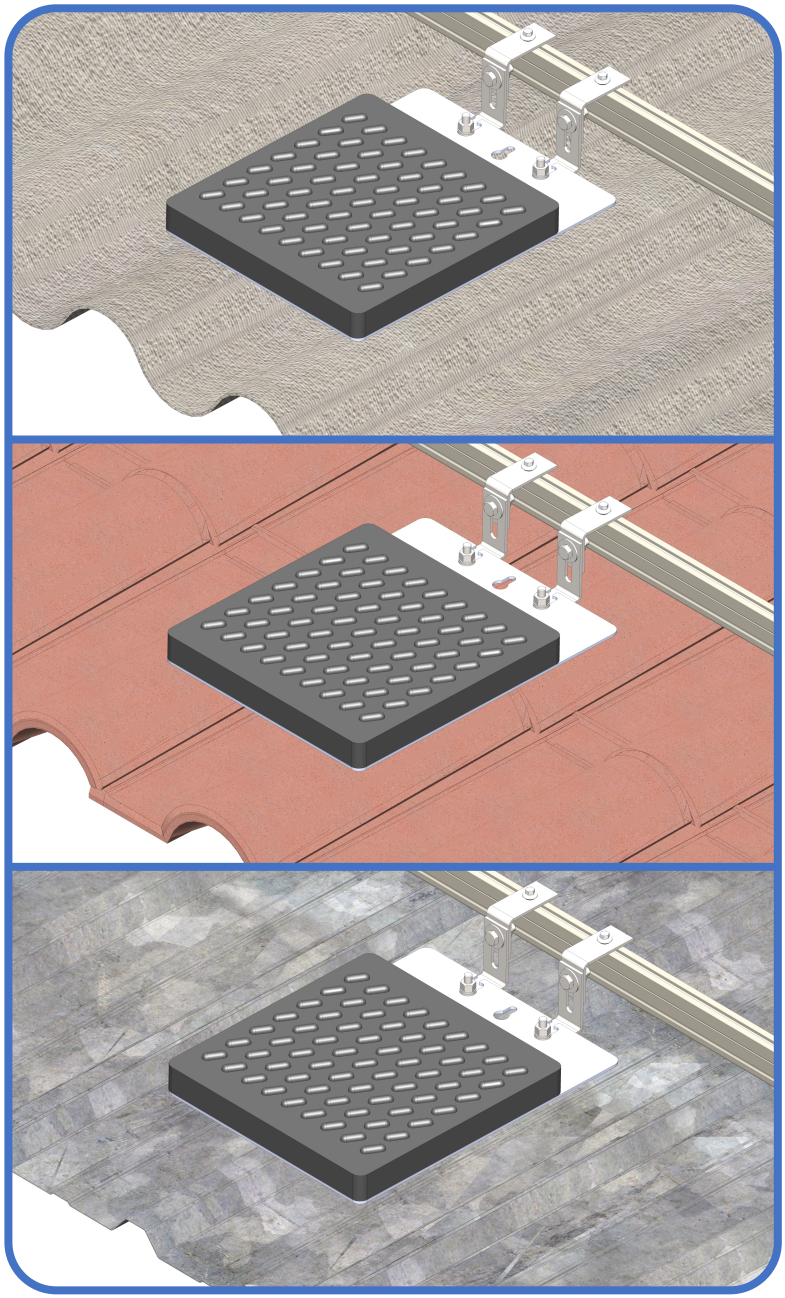

SUPORTE PARA MICRO-INVERSOR - PERFIL EASY-FIX
TELHADO CERÂMICO / FIBROCIMENTO / METÁLICO

1. Introdução


Parabéns, você adquiriu um produto com a qualidade Elgin. Leia atentamente este manual e obtenha todos os benefícios que nossos sistemas estruturais podem oferecer.

1.2 Garantia do produto

Desde que respeitadas as condições de instalação e as recomendações citadas neste manual, nossos produtos possuem garantia de 25 anos.
Os materiais empregados neste sistema são de alta resistência contra intempéries:
Aço Inox AISI 304 nos elementos de fixação;
Alumínio 6005-T5 nos perfis estruturais;
AÇO SAE 1020 galvanizado a fogo nos suportes.

2. Descrição do produto


O Kit Suporte Micro-Inversor para telhado fibrocimento é conectável ao perfis Easy-Fix.

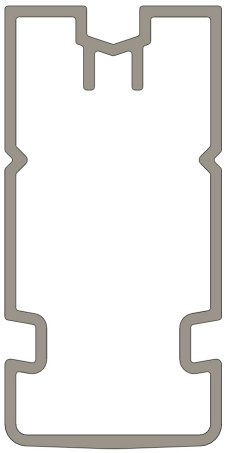


Perfil Easy-Fix

SUPORTE PARA MICRO-INVERSOR - PERFIL EASY-FIX
TELHADO CERÂMICO / FIBROCIMENTO / METÁLICO

O kit é composto por 2 conjuntos de suportes com regulagem. Cada conjunto é constituído por:
a - Suporte "L" superior em aço SAE 1020 galvanizado à fogo;
b - Suporte "L" inferior em aço SAE 1020 galvanizado à fogo;
c - Parafuso Auto-brocante ø5,5 x 1", acabamento Geomet;
d- Parafusos cabeça sextavada M8, porcas, e arruelas em aço Inox AISI 304.

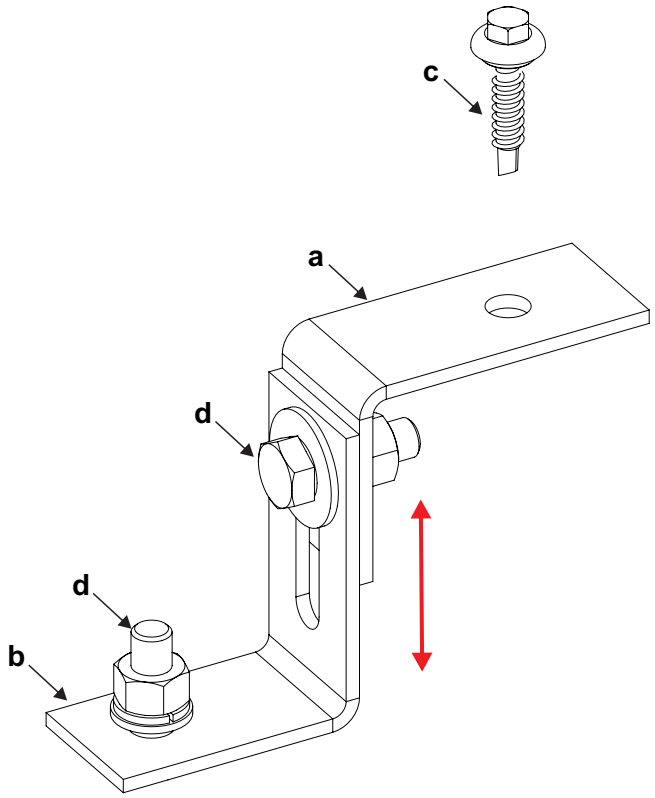

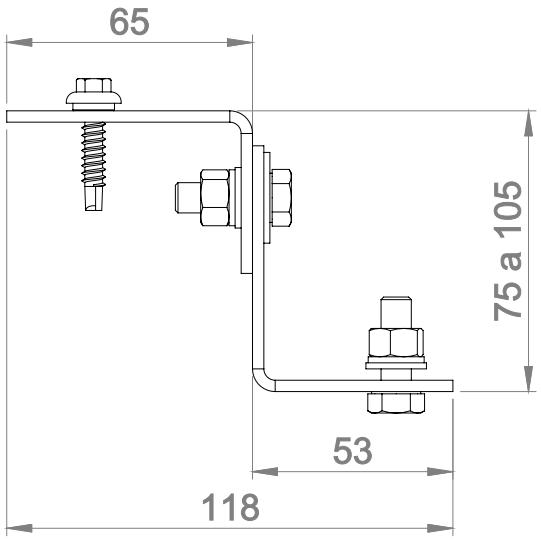


* Dimensões em milímetros.

3. Instruções de montagem
3.1 Ferramentas necessárias para a montagem:
- chave de catraca ou parafusadeira;
- soquete + chave de boca 13mm;
- soquete 8mm.




3.2 Instalação do Micro-inversor no suporte


Para realizar a fixação do Micro-Inversor nos suportes siga as etapas apresentadas nas figuras **(figs. 1, 2 e 3)**.

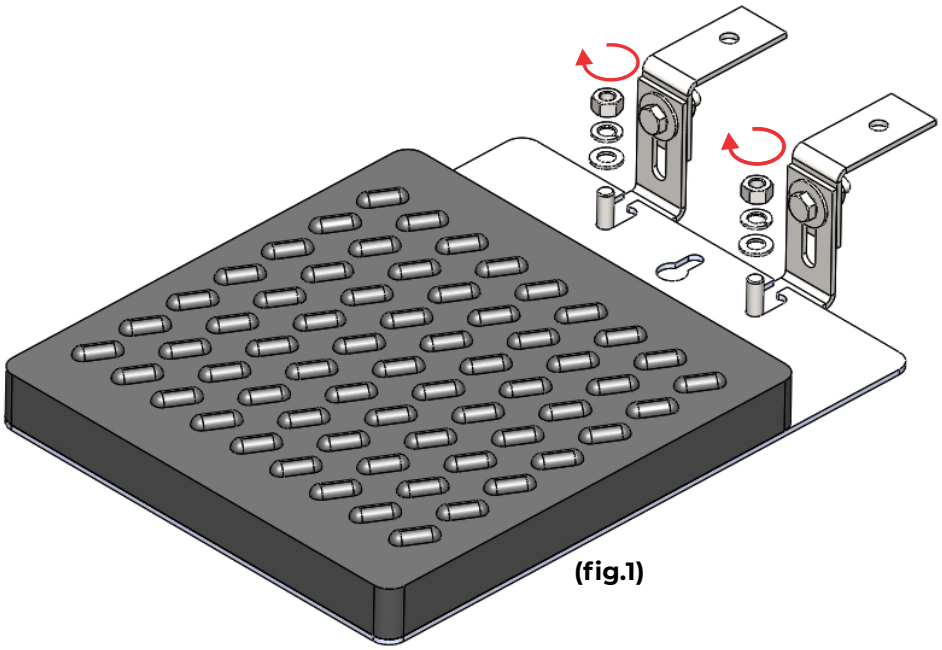

(fig.1)

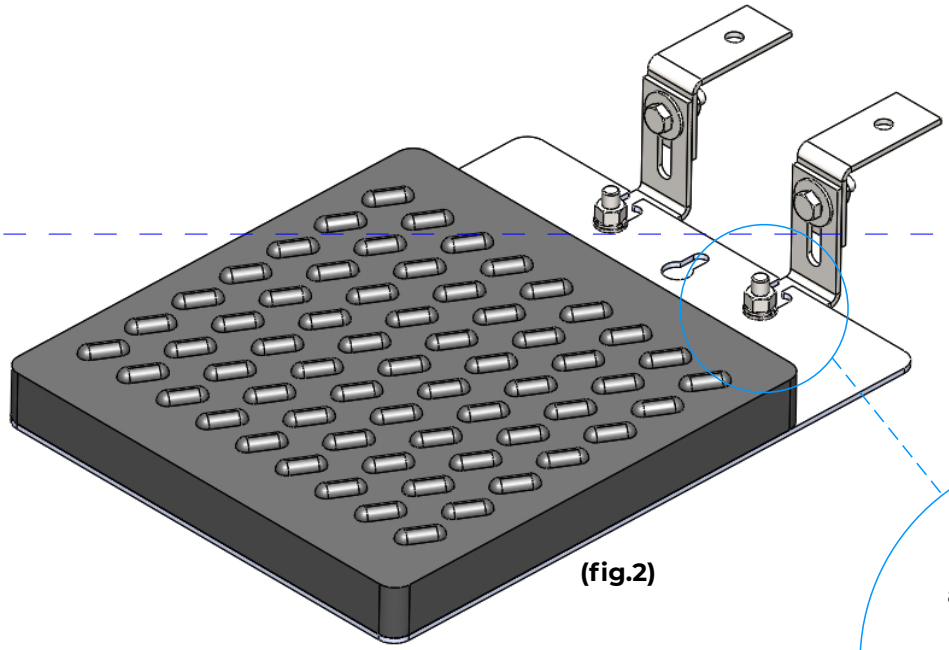


(fig.2)

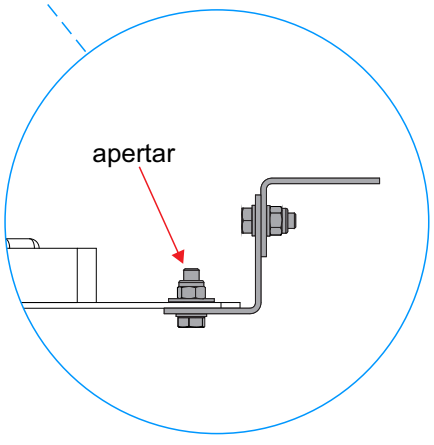


(fig.3)

3.3 Fixação do Micro-inversor no trilho

Posicione o conjunto sobre o trilho figura 4 **(fig. 4)**, com a parafusadeira posicione a ponta do parafuso auto-brocante no topo do perfil conforme figura 5 **(fig. 5)**. **Atenção:** a ponta brocante do parafuso deve ser alojada no canal V do perfil e o rosqueamento deve ser realizado na vertical conforme figura 6 **(fig.6)**. Observe na figura 7 **(fig.7)** o conjunto Suporte de Micro-inversor fixado no perfil Easy Fix.

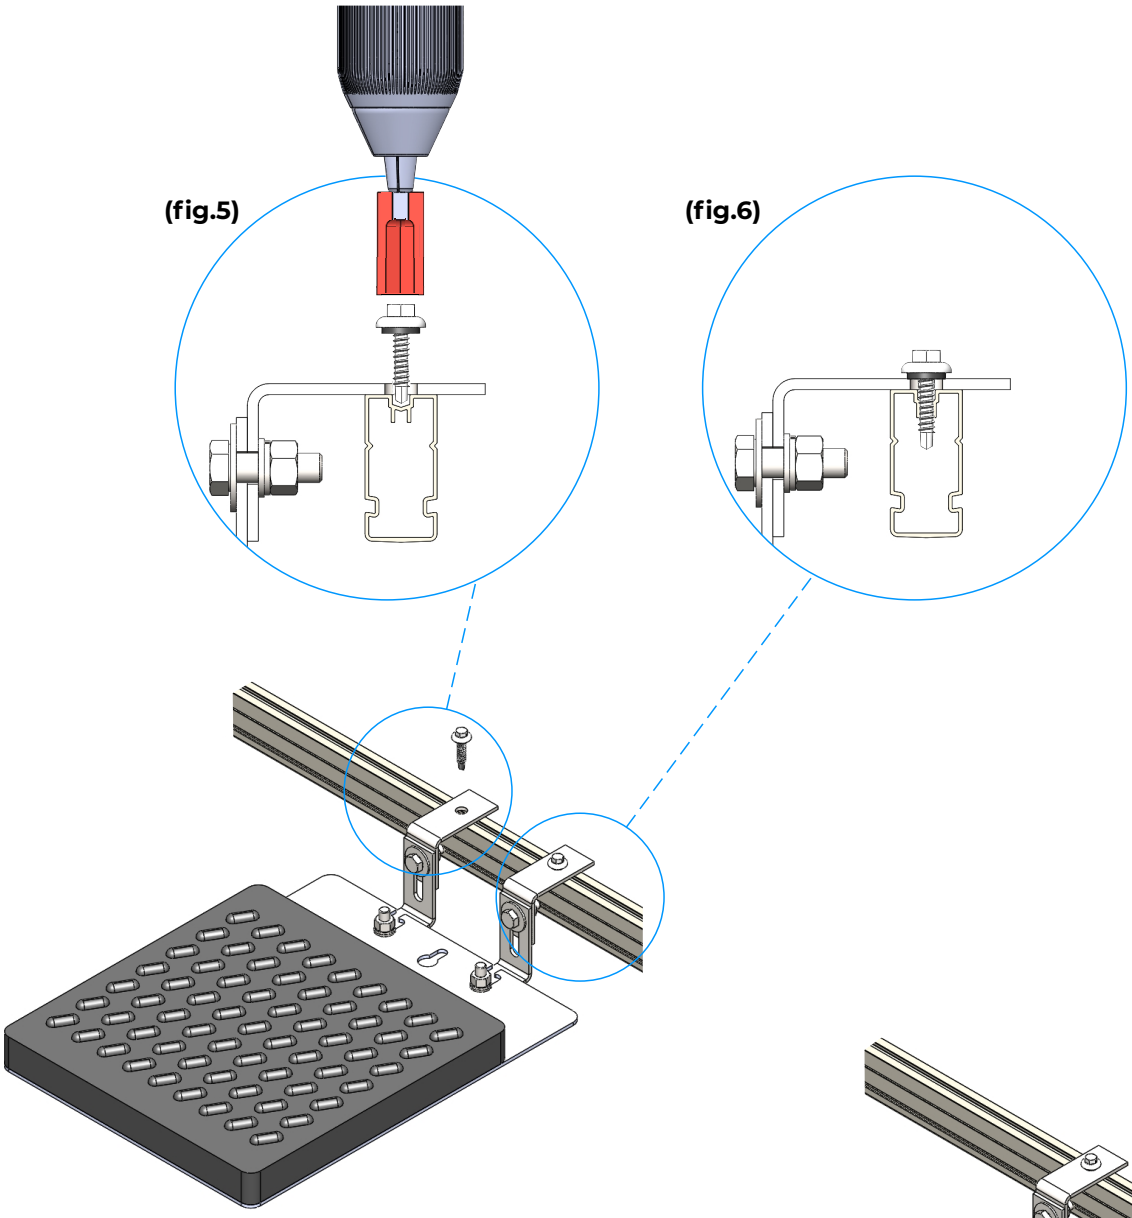


(fig.4)

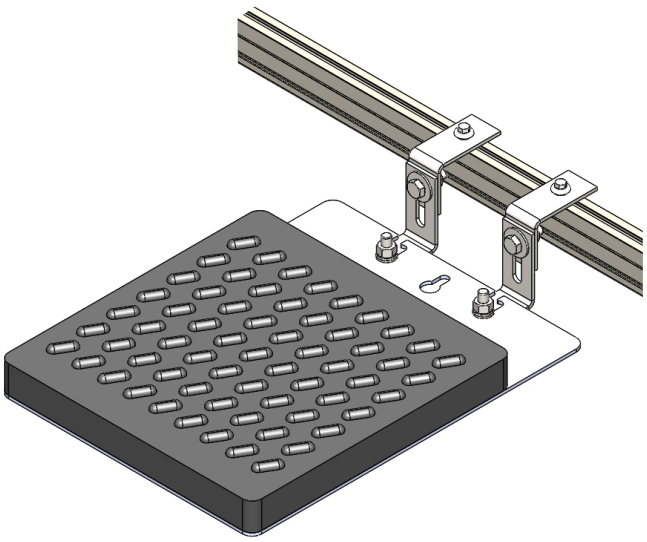


(fig.7)

3.4 Suportes instalados

Montagem em telhado metálico

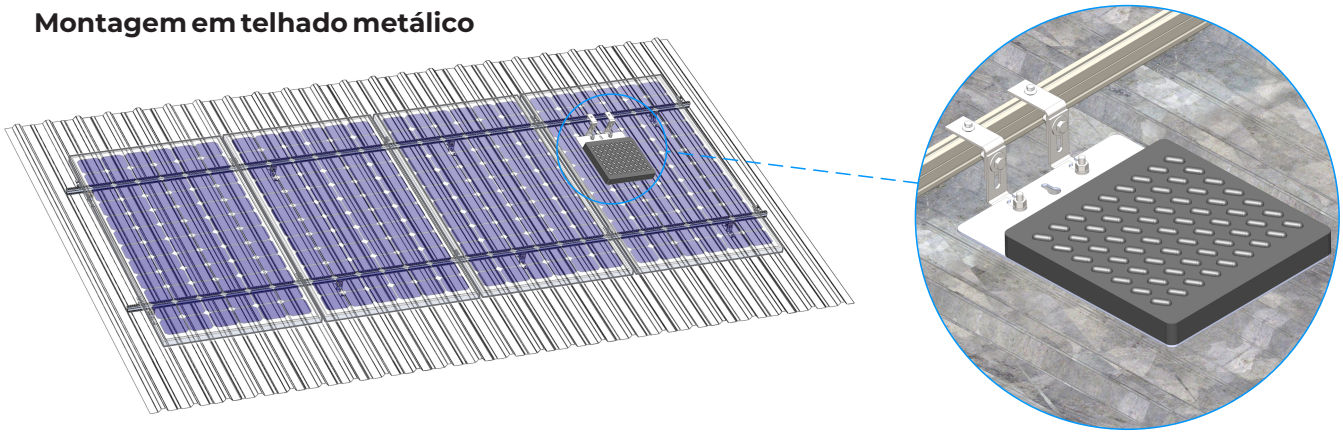

Montagem em telhado cerâmico

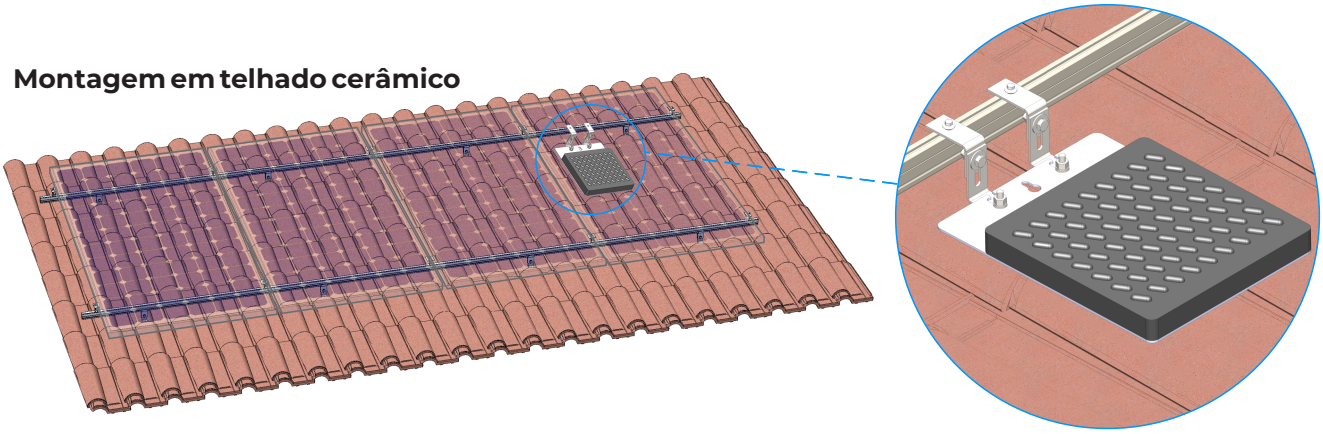

Montagem em telhado fibrocimento

